

普罗名特® C 系列电磁计量泵



普罗名特® C 系列计量泵：

- 计量范围：0.72 ~ 13.8 L/h
- 压力范围：16 ~ 3 bar
- 驱动方式：电磁驱动
- 控制方式：手动

可通用的电磁计量泵，用于在水处理应用和化学工艺中计量液态介质。性价比高。即便在最大负荷下，几乎无磨损的电磁驱动装置，拥有更长的使用寿命。重复计量精度优于 $\pm 2\%$ 。

参数：

- 环境温度：-10℃ ~ +45℃
- 电源：220V $\pm 10\%$ 50Hz/60Hz
- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：F
- 压力：3 ~ 16 bar
- 计量流量：0.72 ~ 13.8 L/h
- 冲程调节：冲程长度在 0 ~ 100% 范围内连续调节（最佳调节范围在 30 ~ 100%）
- 计量精度：重复计量精度为 $\pm 2\%$

过流部件材质：

- 泵头：聚丙烯
- 吸 / 排液阀体：聚丙烯
- 密封件：乙丙橡胶
- 阀球：陶瓷

应用：

在水处理应用和化学工艺中计量液态介质。

特点：


- 电磁驱动正排量计量泵、结构紧凑、可靠耐用。
- 通过：冲程频率和冲程长度调整计量流量
- 几乎无磨损的电磁驱动装置：低成本，带过载保护

性能参数表:

型号	压力 (bar)	排量 (L/h)	每冲程 排量 (ml/冲程)	冲程 频率 (冲程/分钟)	连接尺寸 外/内径 (mm)	吸入端允许 入口压力 (bar)	重量 (kg)	吸程 高度 m water column	启动吸程 高度 m water column
0308	3	8.7	12.08	120	8X5	1.5	2.4	3.0	2.0
0313	3	13.8	1.27	180	8X5	1.5	2.4	3.0	2.0
0806	8	7.2	0.66	180	8X5	3	2.4	6.0	2.0
1003	10	4.68	0.43	180	8X5	3	2.4	6.0	1.8
1600	16	0.72	0.2	60	6X4	8	2.36	6.0	1.8
1603	16	2.1	0.2	180	6X4	8	2.36	6.0	1.8

流量范围: [-5%—+15%]

安装尺寸:

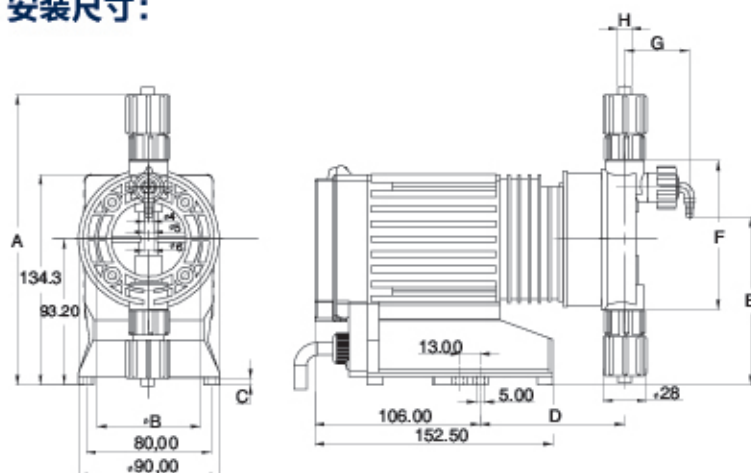

尺寸单位: mm

	A	B	C	D	E	F	G	H
0308	183	Φ66	6.5	86.5	105.5	90	47	8×5
0313	183	Φ66	6.5	86.5	104.5	90	43.5	8×5
0806	183	Φ66	6.5	84	105.5	90	47	8×5
1003	177	Φ50	16	84.5	97	73	47	6×4
1600								
1603								

普罗名特贸易(大连)有限公司

地址: 大连经济技术开发区辽河西三路14号B
 电话: (0411) 87315738, 87315731, 87315734
<http://www.prominent.com.cn>

邮编: 116600
 传真: (0411) 87315730
 E-mail: info@prominent.com.cn

全国各地办事处:
 北京、上海、广州、成都、武汉、南京、青岛、哈尔滨、西安